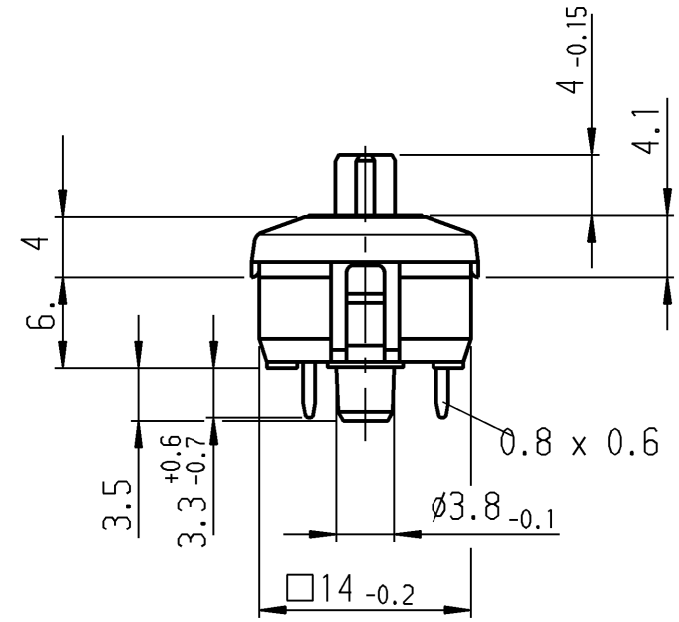

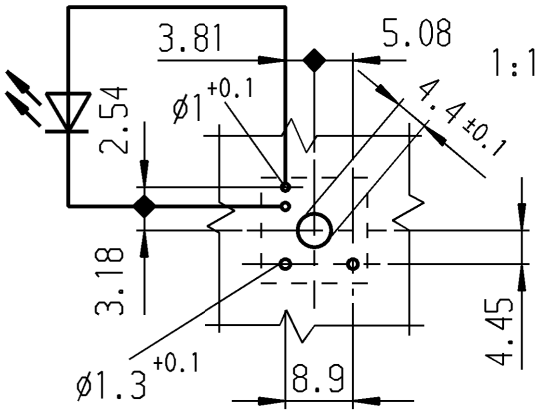

recommended terminal layout, side of component; tolerance as per DIN IEC 326 item 3 very fine.
Empfohlenes Lochbild, Bauteileseite; Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein.

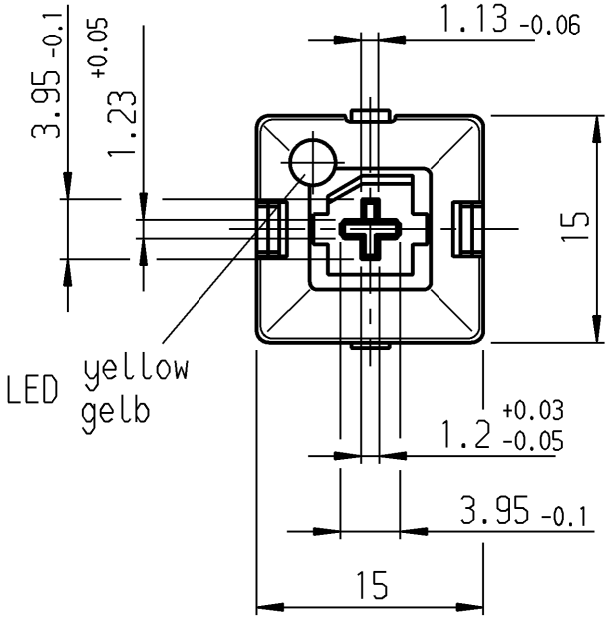

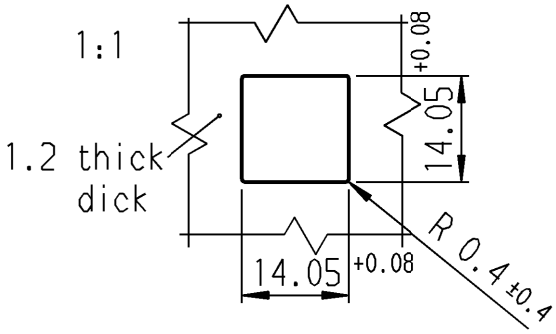

recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)



SPNO
with LED

Schließer 1-polig
mit LED

voltage rating	Schaltspannung	max. 28V
	Schaltstrom	max. 50mA
pre-travel	Vorlaufweg	1.0-2.0 mm
total travel	Gesamtweg	2.2-2.8 mm
actuating force	Schaltbetätigungskraft	0.5-0.85 N
LED yellow current limitation through ballast resistance required!	LED gelb Strombegrenzung erforderlich!	20 mA

Marking
Aufschrift Ⓜ

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	

PROJECTION

d			i			
c			h			
b			g			
a	0	16.06.93 ws	f			
			e			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	

Pause COPY | Blatt von

Original DIN A4 | Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 23.02.88 ve
gepr./CHECKED BY sa

Ersatz für/REPLACEMENT OF

S | Zeichn./DRAWING NO. 6184.1204

Keyboard Switch
Taste

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED